

Канализационная очистная станция ОНИКС —
современная система очищения бытовых сточных вод.

Канализационная очистная станция ОНИКС большой производительности или для групп коттеджей

Канализационная очистная станция ОНИКС -
это высокая степень очистки
без сложного регулярного
обслуживания

**ЛИДЕР
ПРОДАЖ**

**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**

**НИЗКАЯ
ЦЕНА**


**УСТАНОВКА
В ЛЮБОМ
ТИПЕ
ГРУНТА**

**ЗАЩИТА
ЭКОЛОГИИ**

**СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
50 ЛЕТ**

**НЕТ
НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА**

**98%
ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ
ВОД**

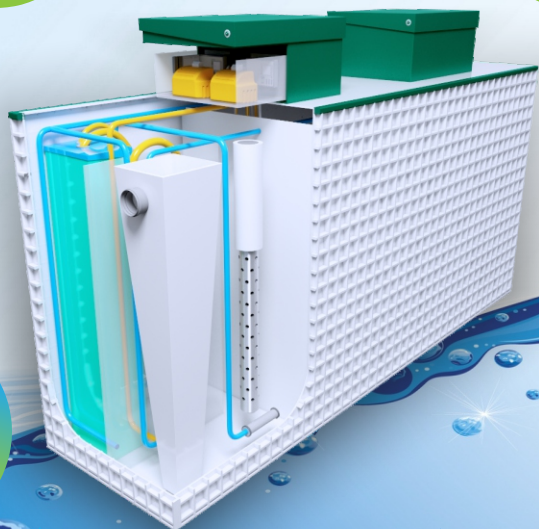

Станция ОНИКС выгодно отличается от аналогов следующими характеристиками:

- Для всех типов грунтовых пород.
- Для любого уровня грунтовых вод.
- Высокая степень очистки — вода чистая, прозрачная и без посторонних запахов.
- Прочный и герметичный корпус изготавливается из полимерного материала.
- Простота монтажа.
- Высокая продолжительность эксплуатации за счет качества и длительного гарантийного срока.
- Редко нуждается в простом техническом обслуживании.
- Современная система подключения питания.
- Компактные габариты — не займет много места на участке.
- Срок службы более 50 лет.
- Качественное и надежное электрооборудование.

ПАРАМЕТРЫ

Количество пользователей	Производительность м.куб.	Энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода	Вес, кг	Размеры L x B x H (мм)
15	3000	2,9	850	глубина вх.70	550	2500x1040x2500
20	4000	2,9	1000	глубина вх.70	695	2000x1540x2500
30	6000	3,6	1200	глубина вх.70	830	2160x2000x2500
40	8000	5,8	1300	глубина вх.70	960	2500x2160x2500
50	10000	7,2	1500	глубина вх.70	1225	3000x2160x2500
75	15000	10,8	2250	глубина вх.70	1545	4000x2160x2500
100	20000	14,4	3000	глубина вх.70	1972	6000x2160x2500
150	30000	21,6	4500	глубина вх.70	3290	8000x4320x2500
200	40000	31,4	6000	глубина вх.70	4090	12000x4320x2500